

MINI PASILLO RÁPIDO TTSCPR11 DE PUERTAS BATIENTES



El mini pasillo de acceso: compacidad y elegancia
Para el control de acceso en oficinas, museos y salas de deporte

1**DISEÑO ALTO STANDING****2****ALTA SEGURIDAD Y ELEGANCIA****3****BIDIRECCIONAL: ENTRADA Y SALIDA****4****COMPACTO, FACILITA LA INTEGRACIÓN**

CONTROL DE ACCESO RÁPIDO CON UN DISEÑO COMPACTO Y ELEGANTE

1 TTSCPR11 es un pasillo rápido con puertas batientes extremadamente compacto. Dotado de muebles estrechos de profundidad optimizada, es un obstáculo de control de acceso económico, amigable y elegante. Uno de los modelos favoritos entre los arquitectos, ofrece una agradable solución para los espacios más reducidos.

3 Con 6 pares de sensores infrarrojos, sigue siendo eficiente a pesar de su reducido tamaño. Gestiona con precisión una multitud de funciones tales como el anti-talonaje, la detección del acceso no autorizado, el bloqueo anti-retorno etc....

5 Sus mercados principales son las sedes centrales de organizaciones públicas o privadas, los gimnasios y salas de deporte, los museos, los establecimientos culturales.

2 La carcasa exterior del mueble se realiza en aluminio anodizado de color negro satinado. Los elementos mecánicos sobredimensionados aseguran un funcionamiento estable y duradero. Posee una buena estabilidad, es silencioso y su consumo energético se reduce para proteger el entorno.

4 De alta seguridad, controla eficazmente sus accesos evitando el riesgo de heridas durante el cierre del acceso con sus sensores ópticos ad-hoc y su detección del empuje integrada. Es apto para cualquier sitio, en particular aquellos que están abiertos al público y deben recibir niños, personas mayores y personas de movilidad reducida.

6 Sus muebles simples y dobles se combinan para ofrecer la configuración de accesos deseada en cada instalación, en función del número de accesos requerido, del flujo de personas previsto y del espacio disponible.

VENTAJAS

- Gran compacidad para facilitar su integración en locales exiguos.
- Idóneo en acceso temporal, puede ser transportado fácilmente, además existe una versión sobre plataforma.
- Puede ser personalizado para adaptarse al entorno.

OBJECTIVOS

- Acceso a oficinas, sedes centrales
- Establecimientos culturales
- Museos
- Salas de fitness, gimnasios

PASILLO DE PUERTAS BATIENTES

3

CARACTERÍSTICAS DEL PASILLO TTSCPR11

Puerta batiente



Lector



Indicador
de acceso

Sensores infrarrojos

CARACTERÍSTICAS

- Material de la carcasa exterior: aluminio.
- Tratamiento de superficie: anodizado negro satinado.
- Dimensiones: 600 Prof x 130 Ancho x 980 Alto (mm).
- Material de las puertas batientes: Plexyglass.
- Velocidad de apertura: 0,5s a 1,5s.
- Motor: brushless servo motor.
- Ángulo de apertura de los batientes: $\pm 90^\circ$ (Acceso bidireccional).
- Ancho libre de paso: 650mm (o PMR hasta 1000mm).
- Velocidad de acceso: 30 a 45 personas/mn.
- Alimentación: 24V 500W.
- Potencia nominal: 100W.
- Temperatura de utilización: -20 a +70°C.
- Humedad: $\leq 90\%$.
- Entorno: IP4x para interiores.

DIMENSIONES DEL PASILLO TTSCPR11

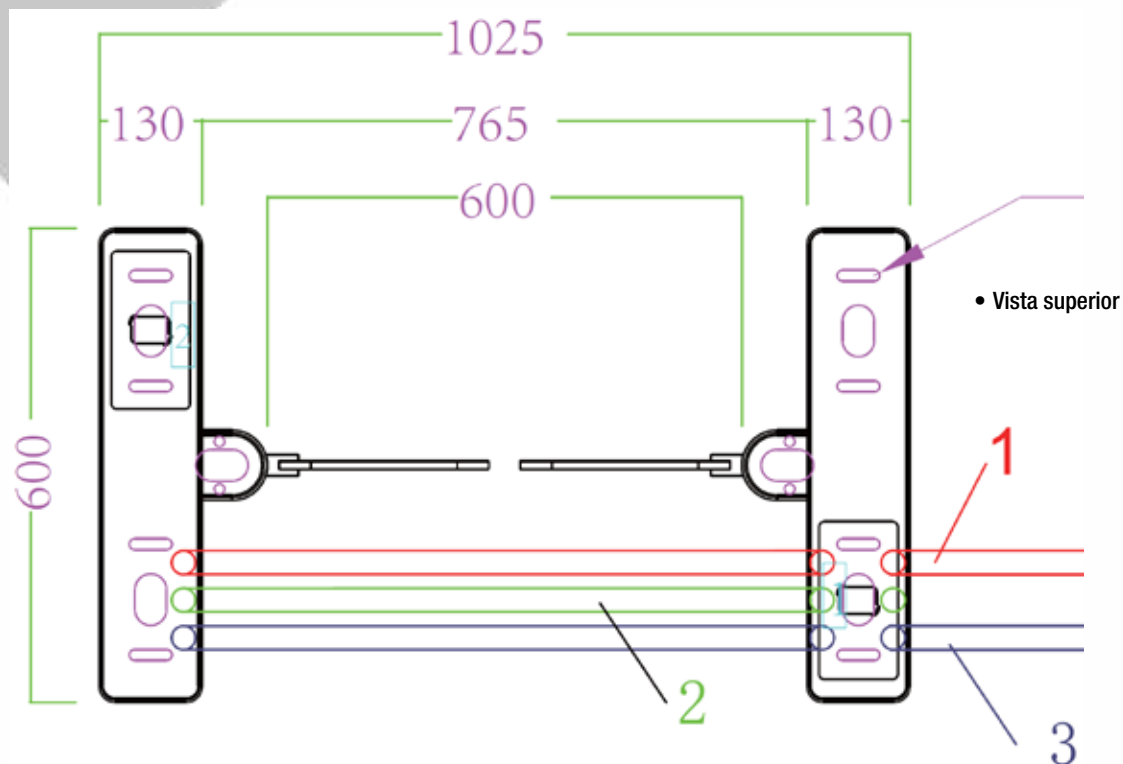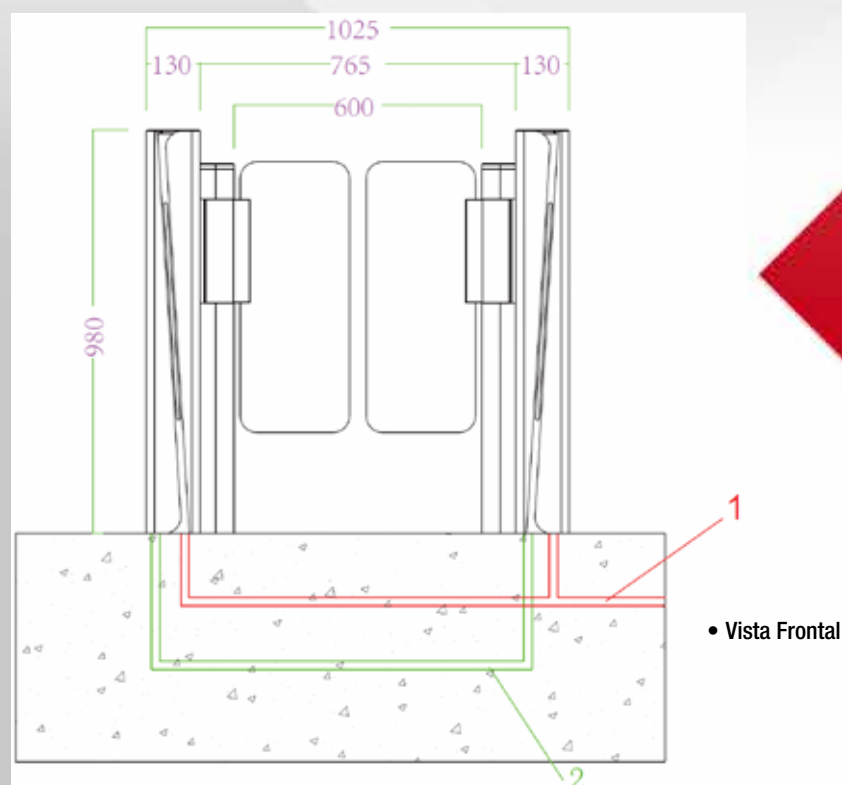


1 - Corrugado diam. 20mm para cable de alimentación 3G2,5mm².

2 - Corrugado diam. 40mm para interconexión mueble master - mueble esclavo: 2 cables de red Ethernet Cat.6 y un cable 2x1mm² para alimentación 24V.

3 - Corrugado diam. 20mm para sistema de control de acceso (Ethernet, RS232, RS485, Wiegand, C&D, USB...).

FABRICACIÓN DE ALTA SEGURIDAD

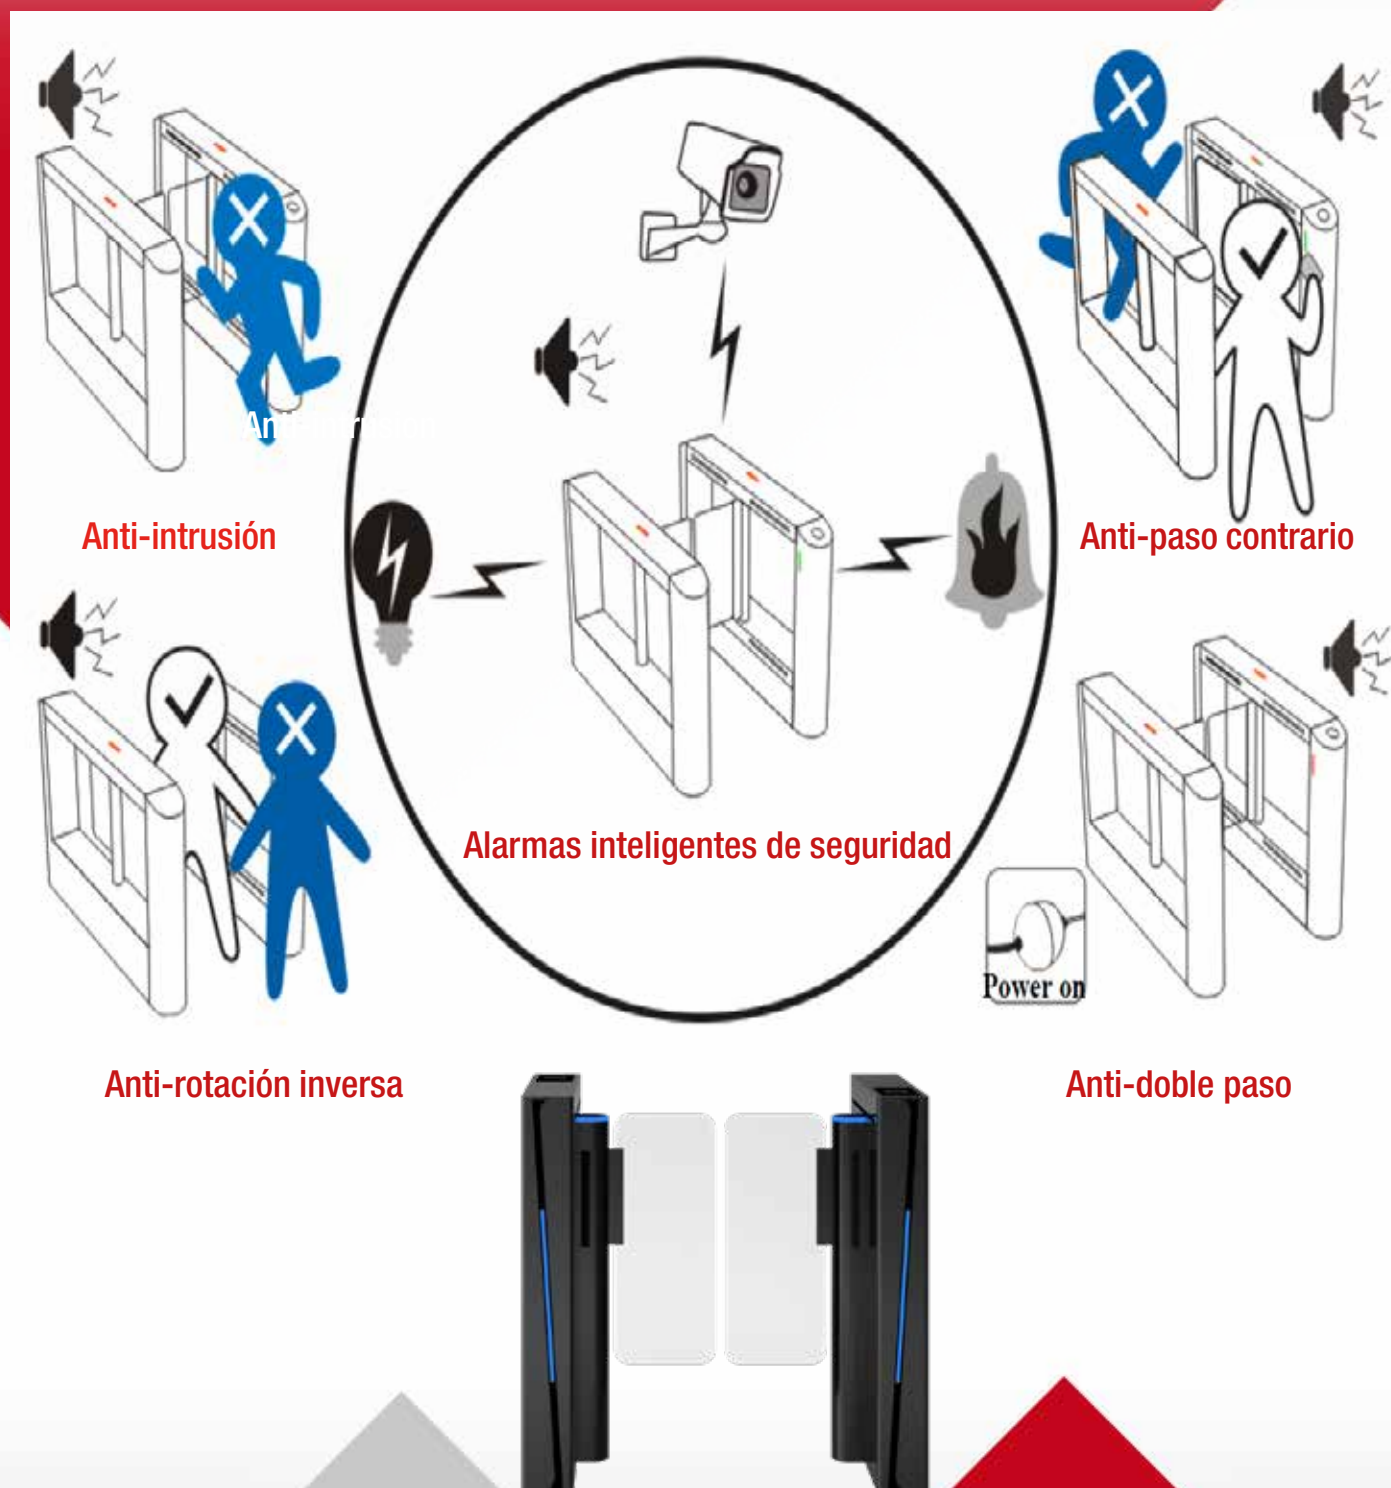

A3M France
157 Bld Davout
75020 Paris
info@a3m.eu

T 00331 64 25 73 12

A3M España
C/ Impr. Alborada 116
14014 Córdoba
info@a3m.eu

T +34 957 76 06 18